Ficha técnica

Kui

Ref. AE1033G

Luminario de exterior para sobreponer a muro, fabricado en polímero color gris urbano. Difusor transparente. Decorativo y eficiente. Resistente a la intemperie marina. Tapas intercambiables incluidas en color negro y color blanco.

25° | UGR <25 | Seguridad Fotobiológica 1

IP 65 | 850°C | F | ECO | LED

Dimensiones



Instalación: Cablear el luminario, fijarlo con tornillos a muro y colocar la tapa a presión.

Características técnicas

110 lm	Lúmenes	36000	Hbras de vida útil
3000 K	Temperatura	0,95	Factor de Potencia
3 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
0.200 Kg	Peso	80	CRI
		2	Años de garantía

Voltaje: 100-240V 50/60Hz

Datos fotométricos

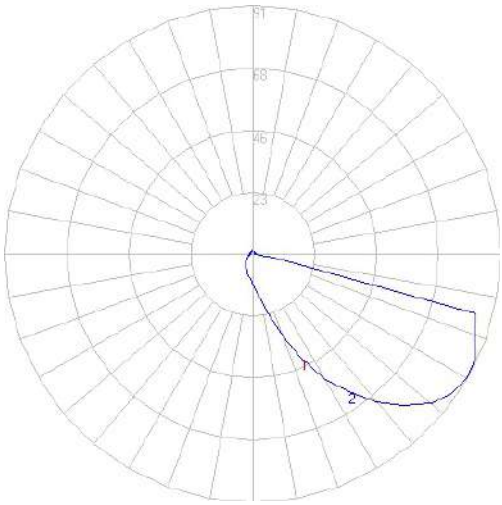

NORMAGRUP ILUMINACIÓN DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Gral. Mariano Escobedo No. 353-A Oficina 502
Col. Polanco Sección V
C.P. 11570 CDMX México
55 7258 8822
www.aurolighting.com.mx
auro@aurolighting.com.mx

Normagrup
Sense of Technology